


KISSY

Gluing machine with vacuum belt
Incollatrice con nastro aspirante

 Max size cm 75 x 100 (30 x 40 in)

 Speed 600 pcs/h

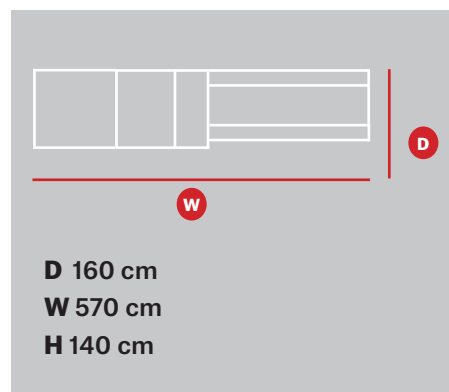

Kissy is a gluing machine with vacuum belt for the medium/high level production of luxury boxes and cover.

Basic configuration:

- paper feeder
- gluing unit
- viscosimeter (optional)
- vacuum belt
- perfectly aligned stop
- manual positioning device for boxes or max 5 pieces cover.

Robot version (optional) like the basic configuration plus:

- automatic box positioning (robot)
- positioning system with photocell control device

Turning-in version (optional) like the basic configuration plus:

- turning-in unit and roller press in line to close automatically the corners and to turn-in the 4 sides

For the production of:

Per la produzione di:



Top&bottom
Scatola fondo-coperchio



5 pieces cover
Copertina 5 pezzi

Kissy è un'incollatrice con nastro aspirante per la produzione medio/alta di scatole di lusso e copertine.

Configurazione base:

- alimentatore foglio
- gruppo colla
- viscosimetro
- tappeto aspirante
- fermata a registro
- posizionatore manuale scatola e/o copertina fino a 5 pezzi

Versione robot (opzionale) come la configurazione base con aggiunta di:

- posizionatore automatico scatola
- ricerca registro automatico tramite fotocellula

Versione rimbocco (opzionale) come la configurazione base con aggiunta di:

- rimboccatrice/calandra in linea per chiusura automatica degli angoli e rimbocco dei 4 lati

Technical data - Specifiche tecniche
Basic Configuration - Configurazione base**Sheet feeder - Alimentatore del materiale**

Automatic high pile feeder of the material to glue - *Alimentatore automatico ad alta pila del materiale da incollare*
Max material size: 75 x 100 cm - *Formato max rivestimento: 75 x 100 cm*
Min material size: 11 x 20 cm (rectangular paper) - *Formato min rivestimento: 11 x 20 cm (foglio rettangolare)*
Max material weight: 140 g/m² (depends on the paper type) - *Grammatura max rivestimento: 140 g/m² (in funzione al tipo di carta)*
Min material weight: 115 g/m² (depends on the paper type) - *Grammatura min rivestimento: 115 g/m² (in funzione al tipo di carta)*

Gluing unit - Gruppo incollaggio

Gluing of the material from the top - *Incollaggio materiale dall'alto*
Use of hot glue - *Utilizzo di colla a caldo*
Circulating glue pump - *Pompa con ricircolo della colla*
Premelter - *Prefusore*
Quick and easy cleaning - *Pulizia rapida alla fine del lavoro*
Viscosimeter (optional) - *Viscosimetro (opzionale)*

Vacuum belt - Tappeto aspirante

Vacuum belt length: 320 cm - *Lunghezza tappeto aspirante: 320 cm*
Thrust on the vacuum belt to allow a better grip of the loaded material and to guarantee a better positioning - *Spinta su tappeto aspirante inclinato per permettere una migliore presa del materiale imbarcato e garantire un migliore registro*
Device for a perfectly aligned positioning of the box - *Dispositivo per il posizionamento a registro della scatola*

General data - Dati generali

Maximum speed: 600 pieces/h - *Velocità: 600 pezzi/ora*
Rated power: 5 kW - *Potenza richiesta: 5 kW*
Standard voltage: V 400 /Hz 50/3 phases (others available upon request)
Voltaggio: V 400 /Hz 50/3 fasi (modificabile su richiesta)
Air consumption (to be supplied by the user): l/min 450 - atm 6
Aria compressa: richiesta e fornita dal cliente: litri/min 450 - atm 6